

## Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující návod.

### Bezpečnostní upozornění:

Dodržováním následujících jednoduchých pravidel se vyhnete riziku vzniku úrazu při práci s Vaším novým digitálním fotorámečkem...

- Nevystavujte zařízení dešti a nadměrné vlhkosti, nebezpečí vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení nerozdělávejte (nebezpečí úrazu el. proudem), uvnitř nejsou žádné součásti určené k manipulaci koncovým uživatelem. Zásahy do zařízení přenechejte v případě potřeby výhradně odbornému servisu.
- Zařízení je určeno pro vnitřní použití.
- Před prováděním čištění a údržby odpojte zařízení od el. proudu.
- Nezakrývejte větrací otvory.
- Chraňte před přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla.
- Napájecí kabel chraňte před poškozením.
- Zařízení napájejte výhradně dodaným adaptérem. Použitím jiného zdroje napětí dochází ke ztrátě záruky.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od zdroje el. napětí.

### Čištění LCD obrazovky:

LCD obrazovka je skleněná – zacházejte s ní opatrně. Vyhněte se tak jejímu poškrábání nebo rozbití. Pro odstranění prachu nebo otisků prstů použijte měkkou, neabrazivní tkaninu (vhodná je např. speciální tkanina pro čištění objektivů). Pokud používáte komerční sady pro čištění LCD obrazovek, nikdy neaplikujte čisticí tekutinu přímo na obrazovku. Naneste malé množství na měkkou tkaninu a tou obrazovku vyčistěte.

### Čištění rámečku:

Rámeček okolo obrazovky lze vyčistit měkkou tkaninou, lehce zvlhčenou vodou.

### Funkce rámečku:

- Prohlížení obrázků ve formátu JPEG (až 16Mpix), přehrávání videoklipů a přehrávání hudby ve formátu MP3 bez použití počítače. (video a MP3 podporují pouze vybrané modely – viz. specifikace na obalu zařízení)
- Vestavěná čtečka paměťových karet SD, MMC, MS, MS Pro, MS Duo a Compact Flash (pouze některé modely)
- Automatické přehrávání obrázků formou prezentace, s hudbou na pozadí (pouze modely s podporou MP3)
- Přehrávání video ve formátu AVI/MJPEG (pouze modely s funkcí Video/MP3)
- Hlavní funkce ovladatelné přímo na těle digitálního fotorámečku a pomocí DO.
- Jasný obraz na TFT LCD monitoru
- Rozhraní USB 2.0 pro propojení s fotoaparátem
- Integrovaná vnitřní paměť

### Obsah balení:


- Digitální fotorámeček
- Napájecí adaptér
- Tento návod k použití
- Dálkové ovládání
- Propojovací USB kabel

## 1. Popis zařízení

### 1.1. Dálkové ovládání:


#### DigiFrame 8050SLT

- 1) POWER - Vypnout/Zapnout
- 2) BGM - Hudební podkres prezentace
- 3) MUTE - Dočasné ztlumení zvuku
- 4) MENU - Vstup do menu kopírování/mazání
- 5) ▲ - Výběr, šipka nahoru
- 6) RETURN - Návrat do předchozí nabídky
- 7) ◀ - Výběr, šipka doleva
- 8) ▶ - Výběr, šipka doprava
- 9) ▼ - Výběr, šipka dolů
- 10) SETUP - Přejít do režimu nastavení
- 11) ▶|| - Tlačítko přehrát / pozastavit
- 12) OK - Potvrzení volby, Přehrát/Pauza
- 13) ZOOM - Zvětšení (přiblížení obrázku),  
pouze v režimu jednotlivých obr.  
nebo při pozastavené prezentaci
- 14+15) Volume +/- - zesílení/Ztlumení zvuku
- 16) ROTATE - Otočení obrázku o 90° doprava  
(pouze režim jednotlivých obr.  
nebo při pozastavené prezentaci)
- 17) ◀◀ - Přesun na předchozí soubor
- 18) ▶▶ - Přesun na další soubor

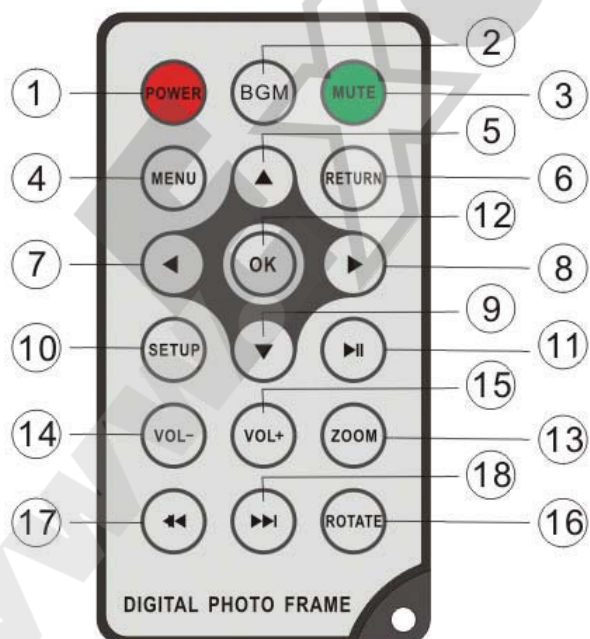


#### DigiFrame 7050SLT

- 1) POWER - Vypnout/Zapnout
- 2) 16:9/4:3 - Změna formátu zobrazení
- 3) MUTE - Dočasné ztlumení zvuku
- 4) MENU - Vstup do menu kopírování/mazání
- 5) ▲ - Výběr, šipka nahoru
- 6) RETURN - Návrat do předchozí nabídky
- 7) ◀ - Výběr, šipka doleva
- 8) ▶ - Výběr, šipka doprava
- 9) ▼ - Výběr, šipka dolů
- 10) SETUP - Přejít do režimu nastavení
- 11) BGM - Hudební podkres prezentace
- 12) ▶|| - Tlačítko přehrát / pozastavit
- 13) ZOOM - Zvětšení (přiblížení obrázku),  
pouze v režimu jednotlivých obr.  
nebo při pozastavené prezentaci
- 14+15) Volume +/- - zesílení/Ztlumení zvuku
- 16) ROTATE - Otočení obrázku o 90° doprava  
(pouze režim jednotlivých obr.  
nebo při pozastavené prezentaci)
- 17) ◀◀ - Přesun na předchozí soubor
- 18) ▶▶ - Přesun na další soubor

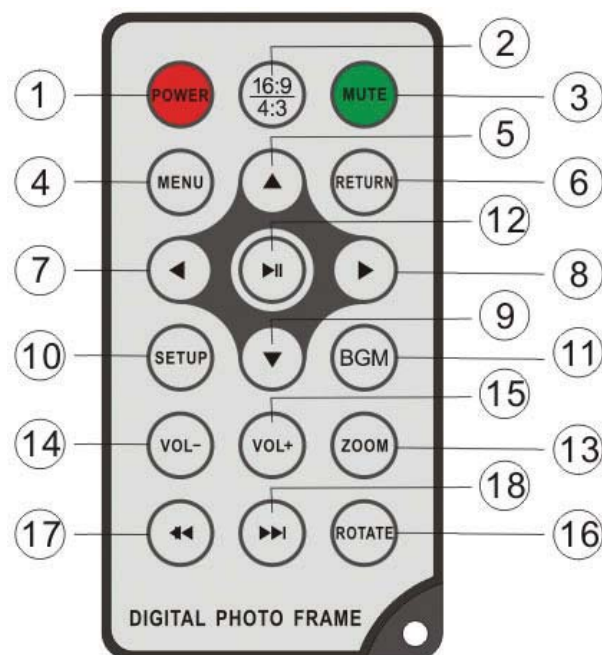


## 1.2. Dotykové ovládání:



- 1) Vypínač
- 2) Menu
- 3) Nahoru
- 4) Dolů
- 5) Přehrát/Pauza, OK
- 6) Doleva
- 7) Doprava
- 8) Návrat

## 1.3. Rámeček:

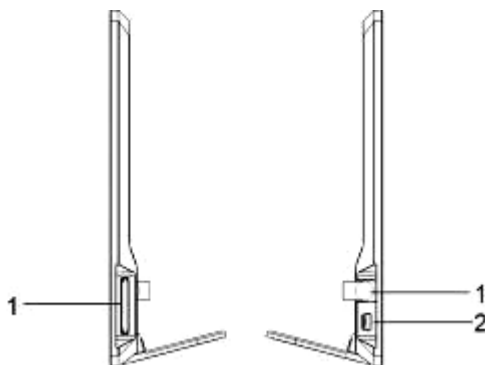

Pravá strana

1 - Slot na paměť.karty  
SD/SDHC/MS/MMC  
konektor

Levá strana

1 - Napájení  
2 - USB

## 2. Vložení / výměna baterie

Položte dálkový ovladač tlačítky dolů, zatlačte na výstupek bateriového krytu a vytáhněte jej směrem ven. Vložte jednu lithiovou baterii (typ CR2025). Dbejte přitom na její správnou polarizaci. Zasuňte bateriový kryt zpět do ovladače.



## 3. Začínáme...

3.1. - Opatrně vybalte digitální fotorámeček z krabice a postavte jej s použitím držáku na stabilní místo (delší hrana na stole – použití držáku viz kapitola 8). Připojte napájecí adaptér (konektor na pravé straně rámečku), zapojte do elektrické sítě 110-240V.

3.2. - Odstraňte z LCD displeje ochrannou fólii.

3.3. - Odstraňte z bateriového krytu dálkového ovladače fólii pod baterií. Ujistěte se, že je vložena nabitá baterie – výměna baterie viz kapitola 2 („Vložení/Výměna baterie“).

3.4. – Zapněte rámeček stiskem tlačítka POWER na dálkovém ovladači nebo dotykovým tlačítkem na těle rámečku.

## 4. Ovládání

Po zapnutí rámečku se zobrazí úvodní obrazovka, pro volbu paměťové karty stiskněte tlačítko RETURN.



### 4.1. Paměťová karta / USB

Toto zařízení podporuje paměťové karty typu SD/SDHC/MMC/MS a USB2.0 kompatibilní zařízení. Po vložení paměťové karty / připojení USB zařízení se automaticky spustí prezentace dostupných obrázků.



Dvojitým stiskem tlačítka RETURN vyvoláte hlavní nabídku pro volbu režimu FOTO / SOUBOR / KALENDÁŘ / NASTAVENÍ.

Výběr režimu potvrdíte stiskem OK (▶ ||).



**Pozn.:** Ujistěte se, že vkládáte kartu nebo připojujete zařízení obsahující podporované formáty souborů.

Pokud se na kartě nacházejí kompatibilní hudební soubory, prezentace se automaticky spustí s hudebním podkresem.

#### 4.2. Režim „Picture“ (Obrázek)


Pro volbu paměťové karty / USB zařízení stiskněte v základní nabídce RETURN.

Po výběru média zvolte z nabídky položku PICTURE a stiskněte OK (▶ ||). Zobrazí se náhled obrázků. Pomocí šipek ▲▼◀▶ vyberte požadovaný obrázek pro prohlížení a stiskněte OK (▶ ||), zobrazí se v celoobrazovkovém režimu.



Dalším stiskem tlačítka OK (▶ ||) přejdete do režimu prezentace.

**Změna režimu prezentace:** Stiskněte SETUP a pomocí šipek ▲▼ vyberte režim prezentace (single – 1 obrázek, triple – trojice, four – 4 obrázky na obrazovku). Volbu potvrdíte stiskem OK (▶ ||).

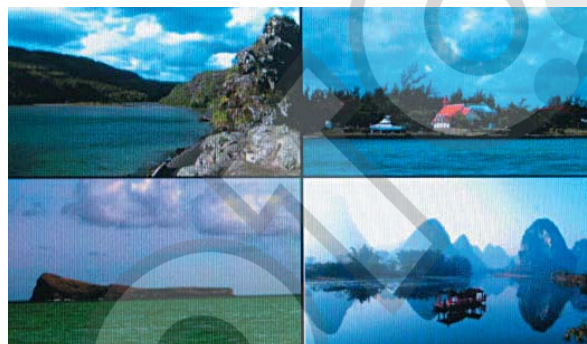


#### Funkce kopírovat / smazat:

V režimu náhledu obrázků vyberte pomocí šipek ▲▼◀▶ obrázek, který si přejete zkopírovat do vnitřní paměti rámečku. Stiskem OK (▶ ||) vstupte do celoobrazovkového režimu. Stiskněte SETUP a zvolte položku „Copy“ (Kopírování) nebo „Delete“ (Mazání) – potvrdíte OK (▶ ||).



#### 4.4. Režim „Video“:

Pro volbu paměťové karty / USB zařízení stiskněte v základní nabídce RETURN. Po výběru média zvolte z nabídky položku VIDEO a stiskněte OK (▶ ||). Zobrazí se seznam dostupných videoklipů. Pomocí šipek ▲▼ vyberte požadovaný videoklip pro přehrání a stiskněte OK (▶ ||). Pro upravení hlasitosti použijte tlačítka Volume +/-.

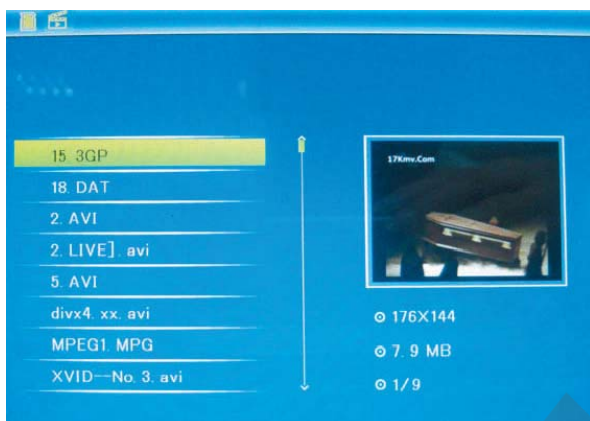

#### Mazání videoklipů:

Pomocí šipek ▲▼ vyberte požadovaný videoklip pro smazání a vyvolejte nabídku stiskem MENU. Zvolte položku Delete a volbu potvrďte stiskem OK (▶ ||).



#### 5. Režim FILE (práce se soubory)


Pro volbu paměťové karty / USB zařízení stiskněte v základní nabídce RETURN. Po výběru média zvolte z nabídky položku FILE a stiskněte OK (▶ ||).

V tomto režimu můžete procházet všemi soubory na paměťové kartě a mazat soubory z vnitřní paměti nebo externího zařízení.



#### Funkce smazat:

Pomocí šipek ▲▼ vyberte soubor určený pro smazání. Stiskněte SETUP a vyberte položku „Delete“ (smazat) – potvrďte OK (▶ ||).

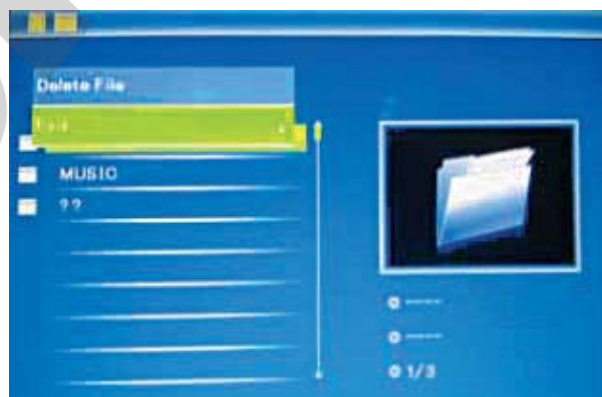


#### 6. Režim CALENDAR (kalendář)

Z hlavní nabídky vyberte položku CALENDAR a stiskněte OK (▶ ||). V levé části obrazovky se nyní zobrazuje čas a prezentace obrázků z paměťové karty.



## 7. Režim SETUP (nastavení)

Z hlavní nabídky vyberte položku SETUP a stiskněte OK (▶ ||). Pomocí šipek ▲▼ vyberte požadovanou položku nastavení a stiskem OK (▶ ||) vyvolejte nabídku hodnot/voleb. Pomocí šipek ▲▼ vyberte požadované nastavení a volbu potvrďte stiskem OK (▶ ||).

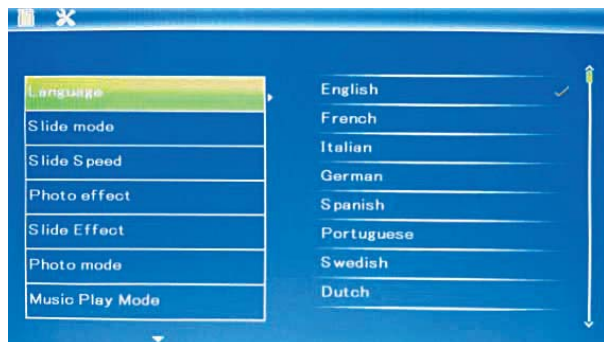

**7.1. - Language (Jazyk) ... jazyk prostředí**

**7.2. - Slide Mode (Režim prezentace)**

- ... Single window – 1 obrázek na displej
- ... Four window – 4 obrázky na displej
- ... Triple window – 3 obrázky na displej

**7.3. – Slide Speed (rychlost prezentace)**

- ... Přepínání obrázků po 3/5/15/30sek., 1/5/15/30minutách nebo 1 hodině

**7.4. – Photo effect (efekt)**

- ... Color (barevné) / Mono (černobílý) / Sepia (sépiové, efekt starých fotek)

**7.5. – Slide effect (přechody prezentace)**

- ... random (nahodně) / Split horizontal inOut (vodorovné prolínání) / Jalousie (žaluzie) / Split vertical inOut (svislé prolínání) / Radiation / Surround

**7.6. – Photo Mode (režim zobrazení)**

- ... Auto fit (automaticky přizpůsobit)
- ... Optiomal (optimální zobrazení)
- ... Full (vyplnit obrazovku)

**7.7. – Music Play Mode (režim přehrávání hudby)**

- ... Single Repeat (opakovat jednu) / Circular (dokola) / No Repeat (neopak.) / Single (pouze jedenkrát)

**7.8. – Display (nastavení displeje)**

- ... Contrast (kontrast)
- ... Brightness (jas)
- ... Saturation (sytnost barev)
- ... Tint (odstín)

Jednotlivé položky mají nastavení v rozmezí 0 (nejnižší) až 40 (nejvyšší). Požadovanou hodnotu nastavte pomocí šipek ▲▼.

**7.9. – Set time/date (Datum a čas)**

Pro vstup do nastavení stiskněte OK (▶ ||). Pomocí šipek ▲▼ přepínejte mezi jednotlivými údaji (Rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda) a stiskem OK (▶ ||) aktivujte režim nastavování. Pomocí šipek ◀▶ nastavte požadovanou hodnotu a stiskněte OK (▶ ||). Pro uložení nastavení zvolte položku Save Time.

**7.10. – Set time format (Tvar času)**

Pro vstup do nastavení stiskněte OK (▶ ||). Pomocí šipek ▲▼ nastavte požadovaný formát (12/24h) a potvrďte stiskem OK (▶ ||).

**7.11. – Format build-in memory (Formátování vnitřní paměti)**

Pro formátování vnitřní paměti stiskněte OK (▶ ||), pomocí šipek ▲▼ vyberte položku YES (ano) a potvrďte OK (▶ ||). Všechna data budou nenávratně smazána!


**7.12. – Reset setting (Tovární nastavení)**

Pomocí této volby vrátíte nastavení rámečku na původní hodnoty.

**7.13. – Exit (Opustit)**

Umožní opuštění režimu nastavení.

## 8. Instrukce k použití držáku

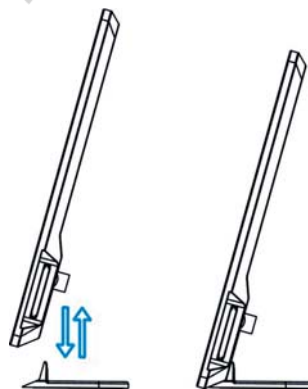

Umístění fotorámečku do držáku – viz tento náčrt.

Před použitím rámečku důkladně zkontrolujte, že je v držáku umístěn stabilně.

## 9. Technická specifikace

**Napájení:** Dodaný adaptér 110-240V, 50/60Hz  
Výstup: DC 5V/1A

**Podpor. formáty:** JPEG, MP3, MPEG1,2,4, AVI

**Paměťové karty:** SD/SDHC/MMC/MS

**USB konektor:** USB2.0, pro kompatibilní zařízení

**Displej (DigiFrame 8000SLT / 7000SLT):**

- Velikost: 8" - 20cm TFT / 7" - 17,5cm TFT
- Poměr stran: 4:3 / 16:10
- Rozlišení: 800x600 / 768x480