



DÖRR

LED ČELOVKA

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

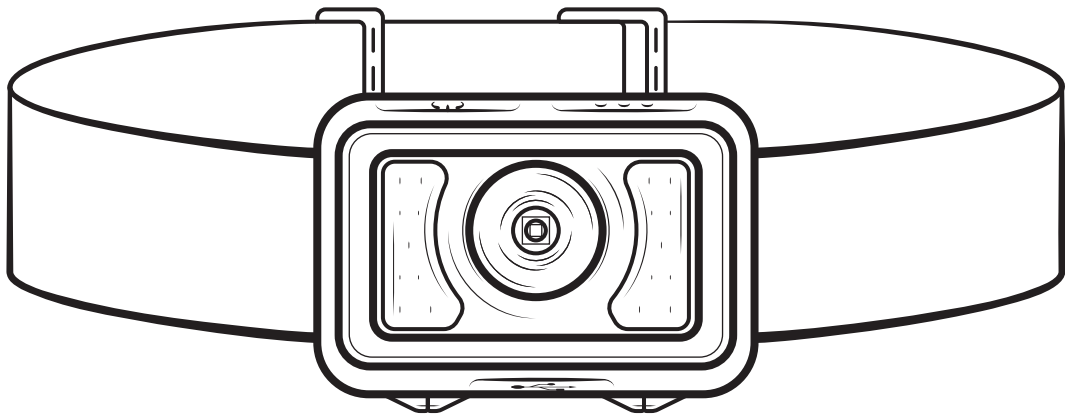

KL-45

DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodli pro kvalitní produkt firmy **DÖRR**.

Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Návod k použití si uložte spolu s přístrojem pro pozdější použití. Používají-li tento přístroj jiné osoby, dejte jim prosím tento návod k použití k dispozici. Jestliže tento přístroj prodáte, patří tento návod k použití k přístroji a je nutné ho k přístroji přiložit.

Společnost DÖRR neručí v případě nesprávného použití nebo nerespektování návodu k použití a bezpečnostních pokynů za vzniklé škody.

Při škodách způsobených nesprávným používáním nebo cizím působením zaniká nárok na záruku a reklamaci. Manipulace, montážní změny produktu a otevření krytu uživatelem nebo neautorizovanými třetími osobami se považuje za nesprávné používání.

01 | ⚠️ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



- ⚠️ **Přístroj není žádná hračka! Přístroj, součástky a obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, čímž se zabrání nehodám a udušení.**
- ⚠️ **Nedívejte se přímo do LED diody ani nesměřujte světelný paprsek přímo do očí lidí nebo zvířat.**
- ⚠️ **Nemiřte lampou na vozidla nebo letadla.**
- Osoby s fyzickým nebo kognitivním omezením mohou zařízení ovládat pouze po zaškolení a pod dohledem.
- Osoby s kardiostimulátorem, defibrilátorem nebo s jinými elektrickými implantáty musí dodržovat **minimální vzdálenost 30 cm**, protože přístroj vytváří elektromagnetická pole.
- Zařízení neponořujte ani neházejte do vody. Nevhazujte zařízení do ohně - **nebezpečí výbuchu!**
- Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Nepoužívejte a nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.
- Během nabíjení nenechávejte přístroj bez dozoru. Po nabití odpojte zařízení od USB zdroje nabíjení.
- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, nabijte baterii na cca 60 %, aby nedošlo k hlubokému vybití baterie.
- Po každém použití zařízení vypněte.
- Přístroj chraňte před nárazy. Přístroj nepoužívejte po pádu. V takovém případě nechte zařízení před opětovným zapnutím zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- Je-li zařízení vadné nebo poškozené, nepokoušejte se jej sami rozebrat nebo opravovat - **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Kontaktujte prosím svého specializovaného prodejce.
- Zařízení chraňte před znečištěním. Přístroj nečistěte benzínem nebo agresivními čistícími prostředky. Pro čištění vnějších součástí přístroje doporučujeme hadřík z mikrovlákna, z kterého se neuvolňují vlákna. **Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od zdroje napájení.**
- Při nepoužívání přístroj skladujte na bezprašném, suchém, chladném místě.
- Je-li přístroj vadný nebo není-li plánované jeho další využití, zlikvidujte ho v souladu se směrnici o odpadních elektrických a elektrotechnických zařízeních WEEE. V případě dotazů se obraťte na místní úřady, které mají na starosti likvidaci.

02 | POPIS PRODUKTU


Kompaktní a lehká **čelovka DÖRR KL-45** je spolehlivým LED zdrojem světla v lese, při rybaření, při sportu a outdoorových aktivitách. Podle Vašich potřeb si můžete vybrat mezi **bodovým** nebo **plošným osvětlením** v různých úrovních jasu. **Bílé nebo červené blikající světlo** zajišťuje bezpečnost a optimální viditelnost.

- Ultra jasné bodové a plošné osvětlení
- Měkká, odnímatelná čelenka
- Rychle a snadno se přizpůsobí velikosti hlavy nebo helmy
- Nastavitelný úhel světla
- LED indikátor kapacity baterie
- Vestavěná lithium-polymerová baterie s dlouhou výdrží 3,7V, 600mAh
- Včetně nabíjecího kabelu USB-C

03 | POPIS ČÁSTÍ

- 01 Tlačítko zapnutí/vypnutí reflektoru 
- 02 Tlačítko zapnutí/vypnutí plošná světla 
- 03 Plošná světla
- 04 Reflektor
- 05 LED indikátor kapacity baterie
- 06 Nabíjecí zásuvka USB-C
- 06a) Gumový kryt
- 07 USB-C nabíjecí kabel
- 08 Očka na čelenku


04 | ČÁSTI OBRÁZKU

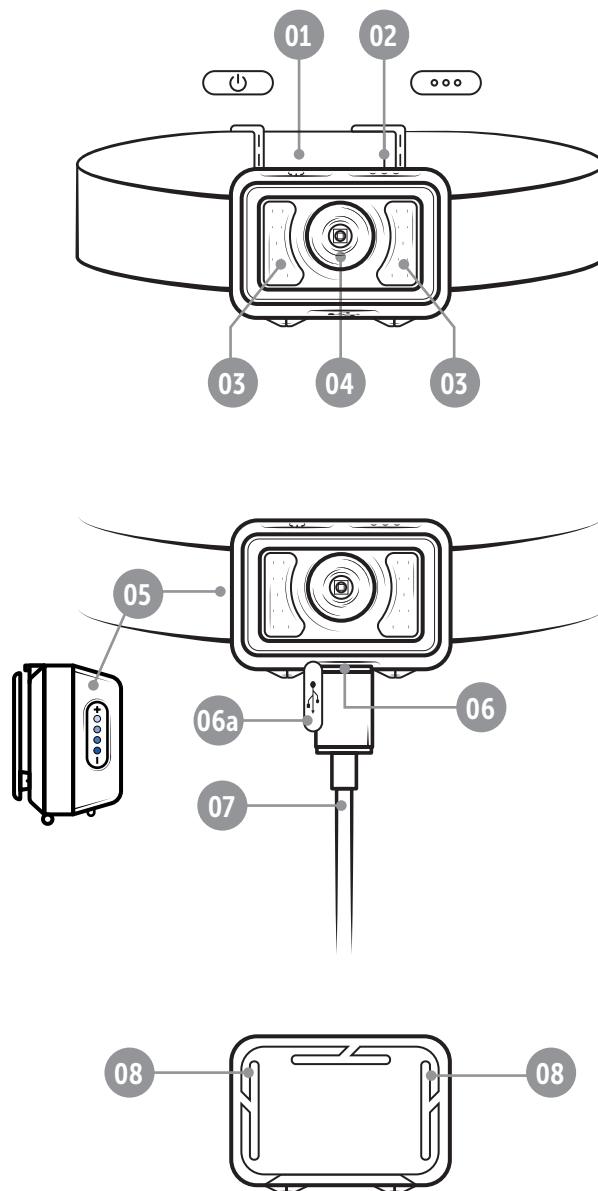

05 | PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

05.1 Upevněte čelenku

Navlékněte dodanou čelenku do dvou bočních oček jak vidíte na obrázku (08):

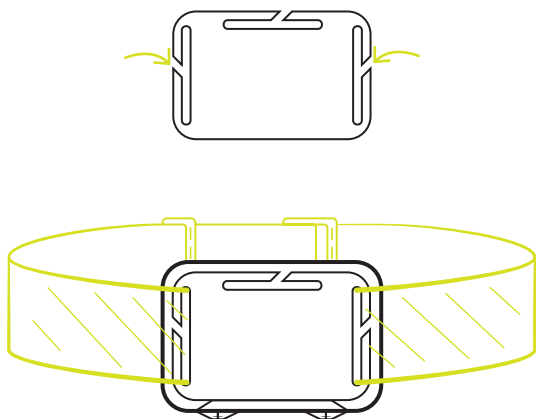

05.2 Nabíjení integrované baterie


UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím integrovaný lithium-polymerový akumulátor plně nabijte.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabijte baterii na cca 60%, aby nedošlo k hlubokému vybití baterie.

POZOR

Během nabíjení nenechávejte přístroj bez dozoru. Po nabití odpojte zařízení od USB zdroje nabíjení.


Otevřete pryžový kryt (06a). Pod ním je nabíjecí zásuvka USB-C (06). Pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C (07) připojte čelovku ke zdroji nabíjení USB, např. PC/notebooku/powerbanka).

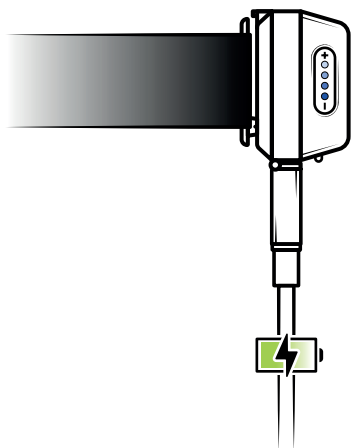

Během doby nabíjení bliká ukazatel LED kapacity (05) modře. Po cca 2 hodinách je baterie plně nabitá a všechny 4 LED diody LED indikátoru kapacity baterie (05) svítí trvale modře. Odpojte čelovku od USB nabíjecího zdroje a řádně zavřete gumový kryt (06a), abyste zajistili ochranu proti stříkající vodě.


05.3 Nastavení úhlu osvětlení

V závislosti na aplikaci lze úhel svícení čelovky nastavit ve 3 stupních:

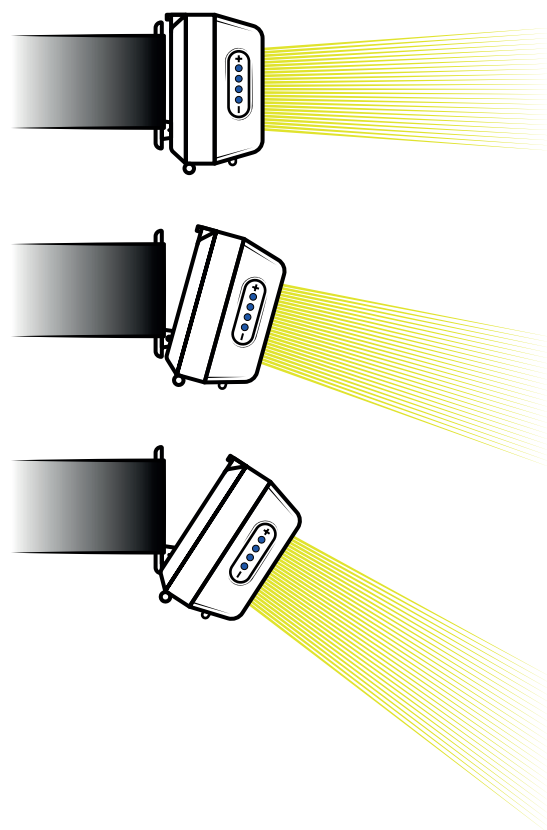

06 | FUNKCE ČELOVKY

Reflektor (04)



Tlačítko zapnutí/vypnutí (01)



Stiskněte 1x

Zapněte reflektor (04).
100% jas.

Tlačítko zapnutí/vypnutí (01)



Stiskněte podruhé

Reflektor (04) s 50% jasem.

Tlačítko zapnutí/vypnutí (01)



Ssti potřetí

Vypněte reflektor (04).


Tlačítko zapnutí/vypnutí (01)



Podržte stisknuté asi 4
sekundy

Reflektor (04) bliká bíle
(stroboskop).

Plošná světla (03)



Tlačítko zapnutí/vypnutí (02)



Stiskněte 1x

Zapněte plošná světla (03).
100% jas.

Tlačítko zapnutí/vypnutí (02)



Stiskněte podruhé

Plošná světla (03) s 50 % jasem.

Tlačítko zapnutí/vypnutí (02)



Ssti potřetí


Vypněte osvětlení oblasti (03).

Plošná světla (03) blikají červeně
(stroboskop).


Tlačítko zapnutí/vypnutí (02)



Podržte stisknuté asi 4
sekundy



Reflektor (04) a plošná
světla (03) lze ovládat
v kombinaci. Za tímto
účelem zapněte světla
jedno po druhém, jak je
popsáno výše.



UPOZORNĚNÍ

Po každém použití čelovku vypněte.

07 | ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

Nečistěte čelovku benzínem nebo drsnými čisticími prostředky. Pro čištění vnějších součástí přístroje doporučujeme hadřík z mikrovlákná, z kterého se neuvolňují vlákna. **Před čištěním čelovku vypněte a v případě potřeby ji odpojte od USB zdroje.**

Při praní **čelenky** odstraňte z čelenky čelovku a **vyperte ji ručně při teplotě 30°C**. Nedávejte do sušičky.



Když přístroj nepoužíváte, skladujte ho na bezprašném, suchém, chladném místě. Čelovka není hračka - uložte ho na místě mimo dosah dětí. **Udržujte čelovku mimo dosah domácích zvířat.**

08 | TECHNICKÉ ÚDAJE

Jas	cca 450 lumenů
Dosah	do max. 110 m
Vestavěná baterie	Lithium Polymer 3,7V, 600mAh
Doba nabíjení	cca. 2 hodiny
Provozní doba	až 12 hodin (v závislosti na režimu světla)
Ochranná třída	IPX7
Kryt	ABS
Barva	černá
Velikost nastavitelná	✓
Rozměry	cca 6 x 4 x 3,5 cm
Hmotnost	cca. 63 g

Společnost DÖRR GmbH si vyhrazuje provádění technických změn bez předchozího upozornění.

09 | ROZSAH DODÁVKY

- 1x LED čelovka KL-45
- 1x Čelenka
- 1x USB-C nabíjecí kabel
- 1x Bezpečnostní pokyny

10 | LIKVIDACE, OZNAČENÍ CE

10.1 LIKVIDACE BATERIE/AKUMULÁTORU

Baterie a akumulátory jsou označené symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol upozorňuje, že prázdné baterie nebo akumulátory, které nelze znovu nabít, nelze likvidovat spolu s domovním odpadem. Staré baterie mohou obsahovat škodliviny způsobující poškození zdraví a životního prostředí. Jako koncový uživatel máte povinnost staré baterie vrátit na k tomu určená místa (zákon o bateriích § 11 zákona o nové regulaci zodpovědnosti za likvidaci produktů s ohledem na baterie a akumulátory). Po použití můžete baterie bezplatně vrátit buď přímo v obchodě nebo ve Vašem bezprostředním okolí (např. v komunálních sběrných místech nebo v maloobchodech). Baterie můžete také zaslat zpět dodavateli poštou.

10.2 UPOZORNĚNÍ WEEE

Směrnice WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), která je platná jako evropský zákon od 13. února 2003, nařídila rozsáhlé změny týkající se likvidace starých elektrozařízení. Hlavním účelem této směrnice je minimalizace elektronizace elektrického odpadu při současně podpoře opětovného použití, recyklace a jiných forem regenerace pro snížení odpadu. Zobrazené logo WEEE (popelnice) na produktu a na obalu upozorňuje, že produkt nelze likvidovat s domovním odpadem. Jste zodpovědní za dopravení veškerých vysloužilých elektrických a elektronických zařízení na k tomu určená sběrná místa. Dělení odpadu a smysluplná recyklace elektroodpadu pomáhá šetrnému zacházení s přirozenými zdroji. Dále je recyklace elektroodpadu příspěvkem k udržování našeho životního prostředí a tím i lidského zdraví. Další informace o likvidaci elektrických a elektronických přístrojů, jejich recyklaci a sběrných místech získáte u místních úřadů, recyklačních firem, ve specializovaných obchodech a u výrobců zařízení.

10.3 KONFORMITA ROHS

Tento produkt odpovídá evropské směrnici RoHS pro omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích a jejich modifikacích.

10.4 OZNAČENÍ CE

Natištěné označení CE odpovídá platným normám EU a znamená, že přístroj splňuje požadavky všech směrnic EU pro tento produkt.

DÖRR LED čelovka KL-45

Produkt č. **980522**

Made in China

DÖRR GmbH

Messerschmittstr. 1

D-89231 Neu-Ulm

Fon: +49 731 970 37 69

hello@doerr.gmbh

<https://www.doerr-outdoor.de>