

Děkujeme Vám za zakoupení digitálního foto rámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující návod.

Bezpečnostní upozornění:

Dodržováním následujících jednoduchých pravidel se vyhnete riziku vzniku úrazu při práci s Vaším novým digitálním foto rámečkem...

- Nevystavujte zařízení dešti a nadměrné vlhkosti, nebezpečí vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení nerozdělávejte (nebezpečí úrazu el. proudem), uvnitř nejsou žádné součásti určené k manipulaci koncovým uživatelem. Zásahy do zařízení přenechejte v případě potřeby výhradně odbornému servisu.
- Zařízení je určeno pro vnitřní použití.
- Před prováděním čištění a údržby odpojte zařízení od el. proudu.
- Nezakrývejte větrací otvory.
- Chraňte před přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla.
- Napájecí kabel chraňte před poškozením.
- Zařízení napájejte výhradně dodaným adaptérem. Použitím jiného zdroje napětí dochází ke ztrátě záruky.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od zdroje el. napětí.

Čištění LCD obrazovky:

LCD obrazovka je skleněná – zacházejte s ní opatrně. Vyhněte se tak jejímu poškrábání nebo rozbití. Pro odstranění prachu nebo otisků prstů použijte měkkou, neabrazivní tkaninu (vhodná je např. speciální tkanina pro čištění objektivů). Pokud používáte komerční sady pro čištění LCD obrazovek, nikdy neaplikujte čisticí tekutinu přímo na obrazovku. Naneste malé množství na měkkou tkaninu a tou obrazovku vyčistěte.

Čištění rámečku:

Rámeček okolo obrazovky lze vyčistit měkkou tkaninou, lehce zvlhčenou vodou.

Funkce rámečku:

- Prohlížení obrázků ve formátu JPEG (až 16Mpix), přehrávání videoklipů a přehrávání hudby ve formátu MP3 bez použití počítače. (video a MP3 podporují pouze vybrané modely – viz. specifikace na obalu zařízení)
- Vestavěná čtečka paměťových karet SD, MMC, MS, MS Pro, MS Duo a Compact Flash (pouze některé modely)
- Automatické přehrávání obrázků formou prezentace, s hudbou na pozadí (pouze modely s podporou MP3)
- Přehrávání video ve formátu AVI/MJPEG (pouze modely s funkcí Video/MP3)
- Hlavní funkce ovladatelné přímo na těle digitálního foto rámečku a pomocí DO.
- Jasný obraz na TFT LCD monitoru
- Rozhraní USB 2.0 pro propojení s fotoaparátem
- Integrovaná vnitřní paměť

Obsah balení:

- Digitální foto rámeček
- Napájecí adaptér
- Tento návod k použití
- Dálkové ovládání

Uvedení do provozu:

Příprava fotorámečku k prvnímu použití dle následujících bodů je velmi jednoduchá...

1. Připojte k digitálnímu fotorámečku dodaný napájecí adaptér a zapojte ho do zdi.
2. Vložte do příslušného slotu čtečky paměťovou kartu:
 - Slot1: SD, MMC, MS, MS Pro, MS Duo
 - Pozn.: Při vkládání karty do slotu dbejte na její správnou orientaci. Nepoužívejte násilí – hrozí poškození.
3. Dlouze stiskněte vypínač na těle rámečku (cca 2s). Rozsvítí se kontrolka LED a fotorámeček automaticky přejde do režimu prezentace fotografií.
4. Pro přehrávání jednotlivých obrázků stiskněte tlačítko EXIT. V zobrazené nabídce náhledů se nyní můžete pohybovat šipkami. Vybraný obrázek zobrazíte tlačítkem PLAY (>=) na těle rámečku nebo tlačítkem ENTER na dálkovém ovladači.
 - Pozn.: Před prvním použitím dálkového ovladače odstraňte ochrannou fólii, která brání předčasnému vybíjení bat.
5. Pro restart režimu prezentace stiskněte na rámečku opakovaně tlačítko PLAY (>=) nebo použijte tlačítko SLIDESHOW na dálk.ovl.


Ovládání fotorámečku

Tlačítka ovládání jsou umístěna na horní straně digitálního fotorámečku. Většinu funkcí lze přitom ovládat oběma způsoby - tlačítky na těle rámečku i pomocí dálkového ovladače. Jejich funkce přitom bývá zpravidla zachována bez ohledu na momentální pozici v nabídce.

Tlačítko	Funkce
<<	Přesun v nabídce doleva/nahorů, zobrazení předchozího obrázku nebo souboru
>=	Vybrat označenou položku, spustit/přerušit prezentaci, zobrazit označený obrázek
>>	Přesun v nabídce doprava/dolů, zobrazit další obrázek/soubor
EXIT	Opuštění nabídky / návrat zpět
MENU	Otevřít nabídku voleb / nastavení

Použití dálkového ovladače

Vzhled dodaného dálkového ovladače se může mírně lišit od uvedeného zobrazení, avšak funkce a princip jeho použití bude vždy stejný...

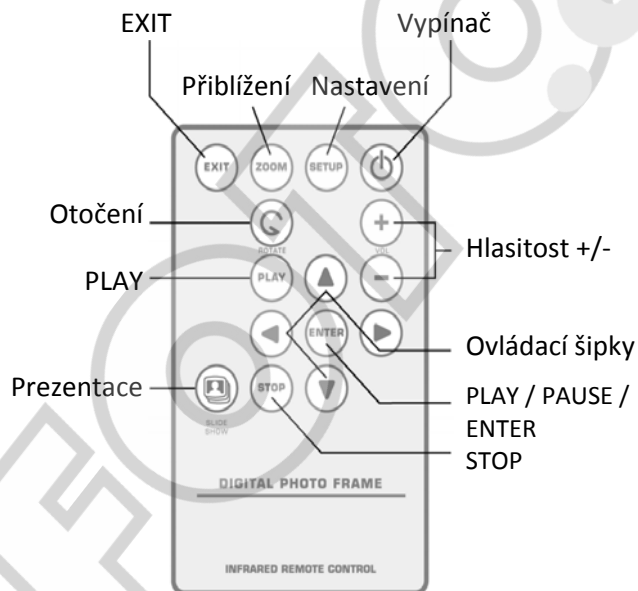

Výměna baterie v dálkovém ovladači:


1. Uchopte ovladač, aby směřoval tlačítka dolů
2. Odstraňte kryt baterie
3. Vložte novou lithiovou baterii (typ CR2025). Dbejte při tom na její správnou polarizaci.
4. Vraťte bateriový kryt.

Zobrazení nabídky nastavení:

Pro zobrazení nabídky nastavení přidržte stisknuté tlačítko EXIT nebo stiskněte SETUP. Používat můžete tlačítka na těle rámečku nebo na DO.

Výběr paměťové karty (nabídka „Storage“):

Pomocí menu pro výběr paměť. karty (Select Card) můžete zvolit, jestli se budou načítat data z integrované paměti nebo paměťové karty.

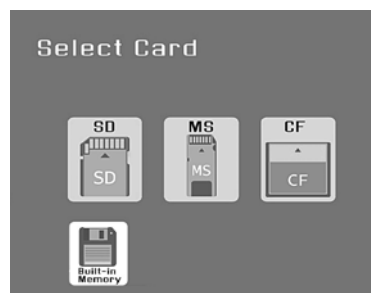

1. Pro aktivaci menu pro výběr paměť. karty vložte do slotu čtečky novou paměťovou kartu nebo opakovaným stiskem tlačítka EXIT přejděte do hlavní nabídky.
2. Pomocí šipek VLEVO a VPRAVO označte požadovanou paměťovou kartu nebo integrovanou paměť.
3. Stiskem ENTER volbu potvrďte. Tím přejdete do nabídky pro volbu režimu.

Zobrazení náhledů (nabídka „Thumbnail“):

V nabídce náhledů se zobrazí miniatury všech obrázků, uložených na vybraném médiu (paměť. kartě). Nabídka slouží pro zobrazení jednotlivých obrázků nebo pro spuštění funkce prezentace.

1. Pomocí šipek DOLEVA/DOPRAVA listujete mezi dostupnými obrázky.
2. Pro spuštění prezentace od zvýrazněného obrázku stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pro ukončení prezentace a návrat do nabídky náhledů stiskněte EXIT.

Prezentace obrázků (nabídka „Slideshow“):

1. Přehrávání obrázků v režimu prezentace se automaticky spustí ihned po vložení paměťové karty.
2. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazuje datum pořízení fotografie (lze vypnout).
3. Při přepínání mezi obrázky budou použity přechodové efekty.
4. Pro přechod do nabídky funkcí použijte tlačítko MENU/ENTER.
5. Pro výběr požadované funkce použijte šipky DOLEVA/DOPRAVA.

Kalendář (nabídka „Calendar“):

V tomto režimu se bude na pravé straně obrazovky zobrazovat kalendář s aktuálním datumem a časem, zatímco v levé části poběží prezentace vašich fotografií.

Zobrazení jednotlivých obrázků (nabídka „Photo View“):

Pro zobrazení jednotlivých obrázků bez funkce prezentace postupujte následovně...

1. V nabídce náhledů označte pomocí šipek požadovaný obrázek a stiskněte ENTER.
2. Předchozí obrázek zobrazíte stiskem tlačítka VLEVO.
3. Pro zobrazení následujícího obrázku stiskněte tlačítko VPRAVO.
4. Pro ukončení režimu celé obrazovky a návrat do režimu náhledů stiskněte EXIT.

Otáčení obrázků

Pomocí dálkového ovladače je možné otáčet právě prohlížený obrázek v režimu celé obrazovky. Pro otočení zobrazeného snímku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček stiskněte tlačítko ROTATE.

Nastavení fotorámečku (nabídka „Settings“):

Z hlavní nabídky vyberte pomocí šipek DOLEVA/DOPRAVA položku „Settings“ a stiskněte ENTER.

- a) Language (Jazyk):
 - Pomocí šipek NAHORU/DOLŮ označte položku Language
 - Pomocí šipek VLEVO/VPRAVO nastavte požadovaný jazyk
 - Volbu potvrďte stiskem ENTER. Vámi zvolený jazyk bude aktivován
- b) Time Format (tvar čas. údajů):
 - Pomocí šipek NAHORU/DOLŮ označte položku Time Format, vpravo se zobrazí akt. nastavení (24h formát)
 - Pomocí šipek VLEVO/VPRAVO nastavte formát (24h/12h)
 - Volbu potvrďte stiskem ENTER.
- c) Date Format (tvar datumu):
 - Pomocí šipek NAHORU/DOLŮ označte položku Date Format, z výroby je nastavený formát YYYY/MM/DD
 - Pomocí šipek VLEVO/VPRAVO nastavte požadovaný formát a potvrďte stiskem ENTER.

- d) LCD Brightness (Jas LCD displeje):
 - Pomocí šipek NAHORU/DOLŮ označte položku LCD Brightness
 - Pomocí šipek VLEVO/VPRAVO nastavte požadovaný jas displeje
 - Volbu potvrďte stiskem ENTER.

- e) Date & Time Format (datum a čas):
 - Pomocí šipek NAHORU/DOLŮ označte položku Date & Time
 - Stiskem ENTER aktivujte režim nastavení
 - Nastavte datum a čas (pomocí šipek NAHORU/DOLŮ přepínáte mezi jednotlivými položkami, DOLEVA/DOPRAVA nastavuje konkrétní hodnoty)
 - Volbu potvrďte stiskem ENTER.

- f) Return (návrat):
 - Pro návrat do hlavní nabídky označte položku RETURN a stiskněte ENTER.

Často kladené otázky - FAQ:

Vložil jsem do rámečku paměťovou kartu, nevidím však žádné obrázky. Co mám dělat?

1) Ujistěte se, že Vaše zařízení tento typ paměťové karty opravdu podporuje a obrázky, které chcete prohlížet jsou ve formátu JPEG.
 2) Vypněte rámeček a ujistěte se, že je karta vložena do správného slotu a správným způsobem
 3) Zapněte rámeček. Po několika vteřinách by se mělo spustit přehrávání obrázků. Stiskněte EXIT a v nabídce pro volbu média vyberte požadovanou paměťovou kartu. Potvrďte ENTER. Na další nabídce vyberte režim PHOTO. Pokud se přesto problém nevyřešil, zkuste použít jinou kartu.

Proč se některé obrázky načítají rychleji a některé pomaleji?

Obrázky ve vysokém rozlišení jsou větší, a proto se načítají delší dobu. Přehrávané obrázky zmenšete nebo foťte v nižším rozlišení (viz návod k Vašemu fotoaparátu).

Mohu vložit více paměťových karet najednou?

Ano. Před vkládáním nové paměťové karty mějte fotorámeček zapnutý – automaticky se zobrazí nabídka pro výběr právě používané karty.

Lze přehrát všechny JPEG a MJPEG soubory?

Nemusí. Podporovány jsou standardně pořízené soubory přímo z fotoaparátu. Rámeček může mít problém s přehráním souborů upravených grafickým software nebo stažených z internetu.

Technická specifikace:

Označení:	Braun DigiFrame 7030
Typ:	Fotorámeček 7" (cca 18cm)
Rozlišení:	800 x 600 (4:3)
Vnitřní paměť:	Viz obal
Čtečka karet:	SD, MMC, MS, MS Pro, MS Duo
Typy souborů:	JPEG
Funkce:	Režim prezentace Přechody mezi snímky prezentace Nastavitelný interval zobrazování Nastavitelný podstavec
Int. repro:	2x 1W (pouze modely s MP3)
Napájení:	100V-240V AC, 50Hz
Rozměry:	cca 192 x 157 x 25 mm
Hmotnost:	cca 310g